

## RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C – ANWENDUNG GANZ EINFACH

Die Anwendung von **RMC Oil Plus** wird in wenigen einfachen Schritten durchgeführt: Bitte beachten Sie auch die am Gebinde angebrachten verbindlichen Verarbeitungshinweise.

Wir empfehlen Ihnen in sinnvollen Teilabschnitten zwischen 5–15 qm zu arbeiten. Bei größeren Flächen ist der Einsatz einer Tellermaschine sinnvoll.

Bei [rubio-versand.de](http://rubio-versand.de) können Sie eine Servicebox mit Maschine und Zubehör ausleihen.

### 1. Vorbereitung



Das zu behandelnde Holz schleifen wir sorgfältig (K100 bis K120).




Im Anschluss wird die Fläche gründlich abgesaugt.



Die Holzporen reinigen wir mit dem **RMC Cleaner**.

### 2. Öl auftragen und reagieren lassen

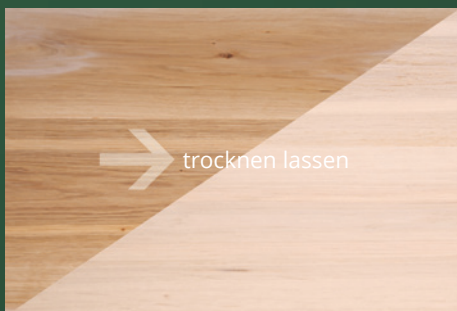

Der Boden muss nun vor dem Ölauftrag gut trocknen.



Nun massieren wir eine geringe Menge Öl mit einem Tuch oder einer Poliermaschine in die Fläche ein.



Jetzt lassen wir das Öl einige Minuten einwirken und reagieren.

### 3. Überschuss entfernen



Nach 10 bis 15 Minuten reiben wir das überschüssige Öl mit einem Ölsaugtuch oder Maschinenpad ab.



Die Oberfläche muss nun handtrocken sein. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.



Ölbenetzte Tücher und Pads wässern und verschließen wir luftdicht.

### Härtung, Reinigung und Pflege



Nach der Behandlung ist die Oberfläche in einem gut belüfteten Raum schon nach 24 bis 36 Stunden wieder nutzbar.



Nach etwa einer Woche kann die Fläche mit Rubio Soap Holzbodenseife feucht gereinigt und gepflegt werden.



Je nach Nutzung, kann die Oberfläche bei Bedarf mit dem RMC Pflegeöl wieder aufgefrischt werden.



## RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C – SCHÜTZEN UND FÄRBN MIT NUR EINER LAGE



### Traditionelle Wachse und Öle

Prinzip der Porensättigung, intensiv im Unterhalt, Aufbau in mehreren Schichten, es kann zu Überlappungen kommen. Ausbessern von farbigen Ölen sehr schwierig.



### Dauerhafter Schutz mit einer einzigen Lage

Das Rubio MONOCOAT Oil Plus 2C ist äußerst widerstandsfähig, wasser- und hitzebeständig und erzeugt eine pflegeleichte Oberfläche. Durch die besondere Technologie von Rubio MONOCOAT verbindet sich das Öl mit den obersten Zellulosefasern des Holzes. Eine weitere Schicht ist nicht notwendig.

Rubio Öle färben und schützen mit nur einer Lage und haben dadurch eine extrem hohe Reichweite!



### Lackierte Holzflächen

sind filmbildend, d. h. es wird eine Schicht auf das Holz aufgetragen. Das Holz kann nicht mehr atmen, es ist nicht reparierbar und hat keine natürliche Ausstrahlung

### Eignung

Das RMC Oil plus kann für alle rohen und frisch geschliffenen Holzmöbel und Holzböden verwendet werden und ist für alle Holzarten geeignet. (Vollholz, Furnier, MDF, etc.)

Da das Auftragen von nur einer Ölschicht notwendig ist, ist die Handhabung des Öls besonders sparsam, einfach und nutzerfreundlich. Die besondere Technologie der molekularen Bindung verhindert Schlieren und Filmbildung, sowie Überlappungen und Ansätze und sorgt so mit einem geringem Einsatz für ein optimales Ergebnis. Damit ist das Produkt für jede/n Heimhandwerker/in geeignet! Somit sind Ausbesserungen in allen Farben sehr einfach.

- ✓ *färben und schützen aller Holzarten in nur einem Arbeitsgang*
- ✓ *sehr ergiebig, einfach zu verarbeiten und hoch strapazierfähig*
- ✓ *schnell härtendes, IAC zertifiziertes 0% VOC System*
- ✓ *überlappungsfreie Färbung in über 40 verfügbaren Farbtönen*

Service ✓  
Qualität ✓  
Vertrauen ✓  
Beratung ✓

natürlich schön wohnen  
**bioraum**

Bioraum GmbH  
www.bioraum.de  
Zienkener Str. 8a  
79379 Müllheim/Hügelheim

Tel: +49 (0)7631 1832-202  
Fax: +49 (0)7631 1832-999  
www.rubio-versand.de  
info@rubio-versand.de